

Kompakt og servicevennlig
Lavt energiforbruk
36 modeller

Produsent: PCM, Frankrike



Data

Maks mengde: 240 m³/t (I-serie inntil 500)

Trykk-klasse: 24 bar

Materialer

EPDM, NBR, FKM, NR og IR statorer

Rotorer i herdet AISI 420, forkrommet AISI420 og Duplex 329LN

Hus i støpejern

Medium

Slam, avløpsvann, lim, smøremidler, emulsjoner

Viskositet < 20 000 cP

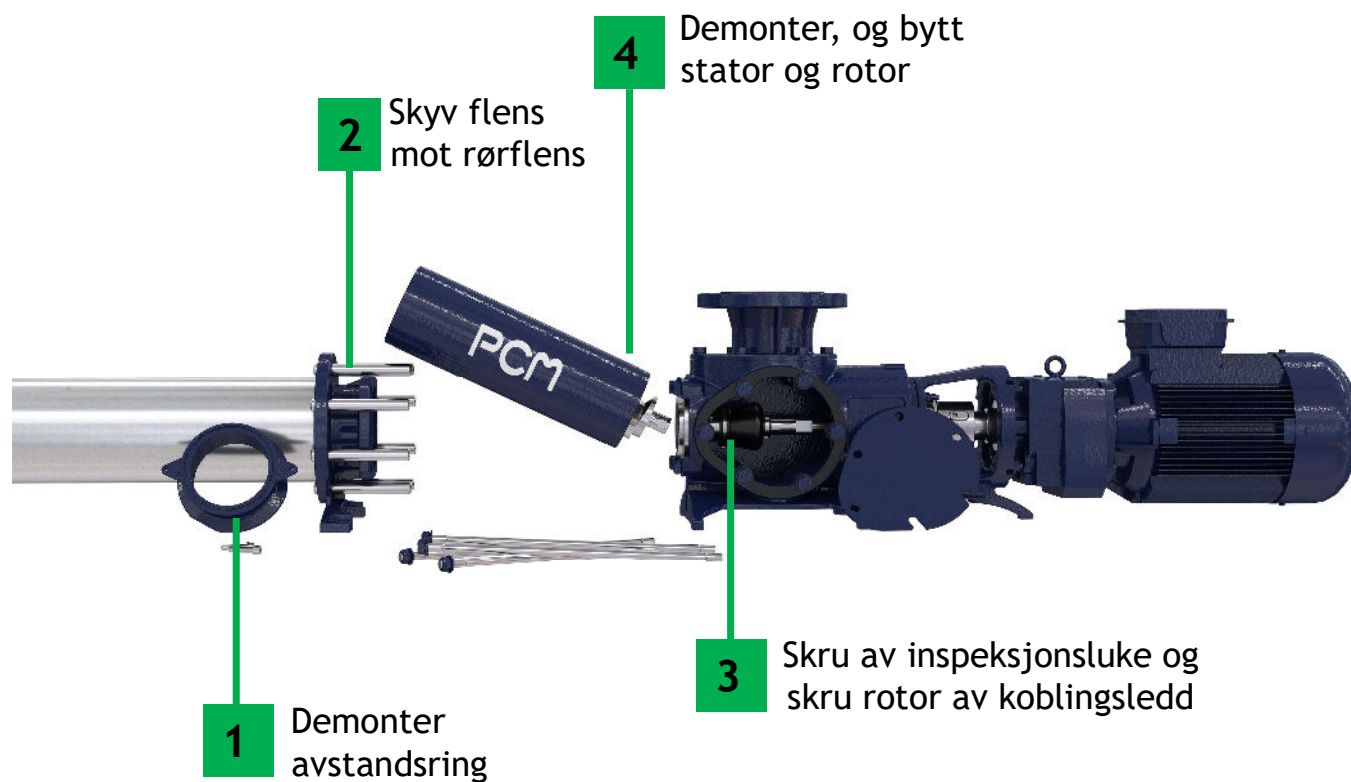
Medietemperatur <120 °C

Anslutninger

DIN og ANSI flenser

4. OKTOBER 2025

PUMPER - SLANGER OG RØR - PUMPESYSTEMER - SLITEBELEGG - RÅDGIVNING
Kundens forventning er vår motivasjon

Rask service i 4 trinn, uten demontering av rør

4. OKTOBER 2025

PUMPER - SLANGER OG RØR - PUMPESYSTEMER - SLITEBELEGG - RÅDGIVNING
Kundens forventning er vår motivasjon